

EB-631

Kretskort beskrivning




Beskrivning kretskort EB-631

Beskrivning: Kretskort EB-631 är utrustat med frånslagsfördröjning, överhettningsskydd och lågspänningsanslutning med funktionsdiod. EB-631 har sedan 2005 används till ett mindre antal Husky modeller. Se förklaringar nedan för korrekt inkoppling.

Passar följande Husky modeller: C-463 (vissa modeller) • Compact2.

Andra fabrikat: EB-631 kan användas till andra centraldammsugarfabrikat. Beakta alla mått och inkopplingsbeskrivningar nedan vid montering och inkoppling.

Tekniska data: 220-240Volt AC • Max belastning 10Amp • Styrspänning 24Volt.

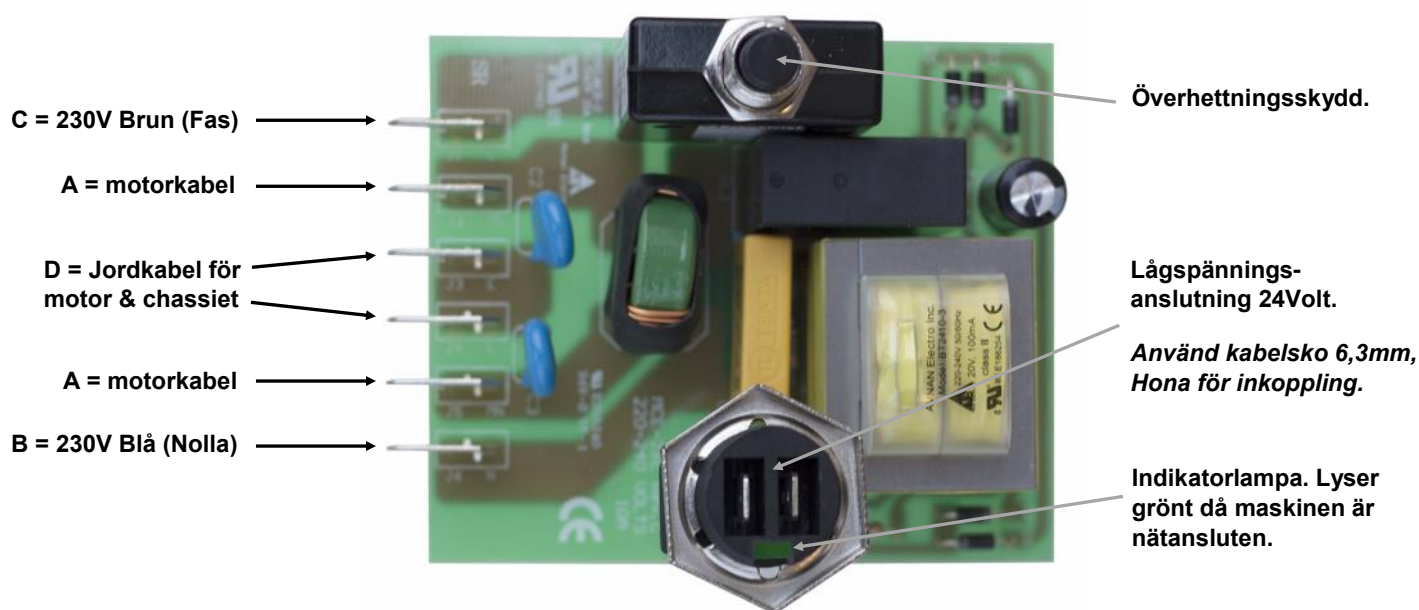

Inkopplingsbeskrivning:

A = Motoranslutningar. Vilken av de två har ingen betydelse.

B = 230Volt nätanslutning Blå kabel (Nolla).


C = 230Volt nätanslutning Brun kabel (Fas).

D = Grön/Gul kabel Jord. **OBS Måste anslutas i chassiet med motor och jordkabel från nätanslutning.**

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom. Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker. Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

Beskrivning EB-631

Mått uppgifter.

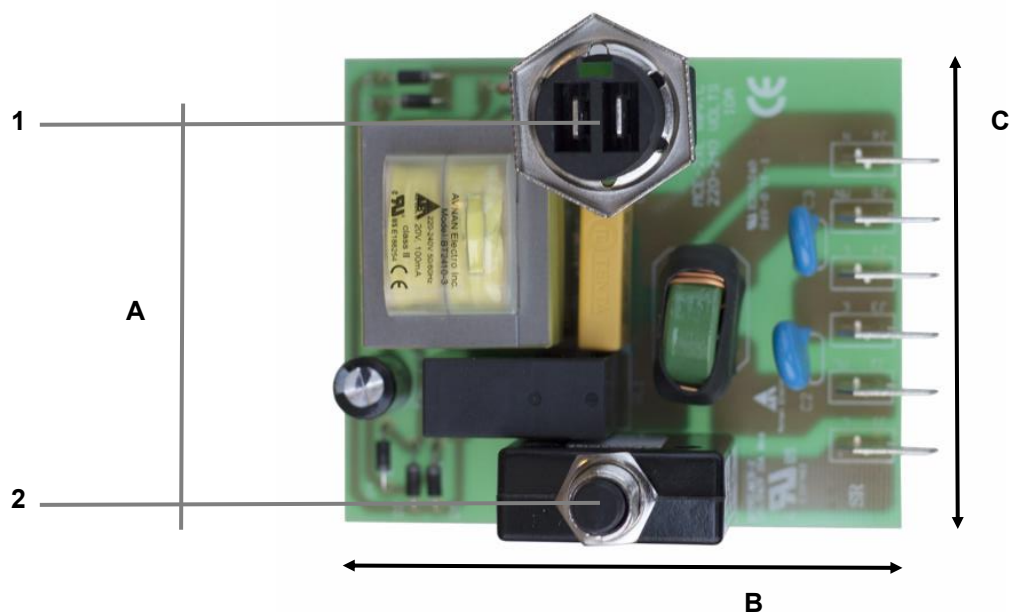

CC Mått:

A = 58 ±1mm.

Mått för håltagning:

1 = 20mm

2 = 11mm

Mått kretskort:

B = 91mm

C = 76mm

D = 45mm (höjd till infästning).

