

# EB-633

## Kretskort beskrivning



# Beskrivning kretskort EB-633

**Beskrivning:** Kretskort EB-633 är utrustat med fränslagsfördröjning, överhettningsskydd. EB-633 har sedan 1993 används till ett mindre antal 2-motoriga Husky modeller. *Se förklaringar nedan för korrekt inkoppling.*

**Passar följande Husky modeller:** 325 V & T (G3211 & 3311E) • Tidiga Q-Pro V & T (G3211 & 3311SEE).

**Andra fabrikat:** EB-633 är mycket lämplig till andra centraldammsugarfabrikat. Den levereras med separat svagströmsanslutning som förenklar inkoppling på andra fabrikat.

Beakta alla mått och inkopplingsbeskrivningar nedan vid montering och inkoppling.

**Tekniska data:** 220-240Volt AC • Max belastning 15Amp • Styrspänning 24Volt.



## Inkopplingsbeskrivning:

A = Motoranslutningar. Vilken av de två har ingen betydelse.

B = 230Volt nätanslutning Blå kabel (Nolla).


C = 230Volt nätanslutning Brun kabel (Fas).

D = Grön/Gul kabel Jord. **OBS Måste anslutas i chassiet med motor och jordkabel från nätanslutning.**

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom. Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker. Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

# Beskrivning EB-633

## Mått uppgifter.

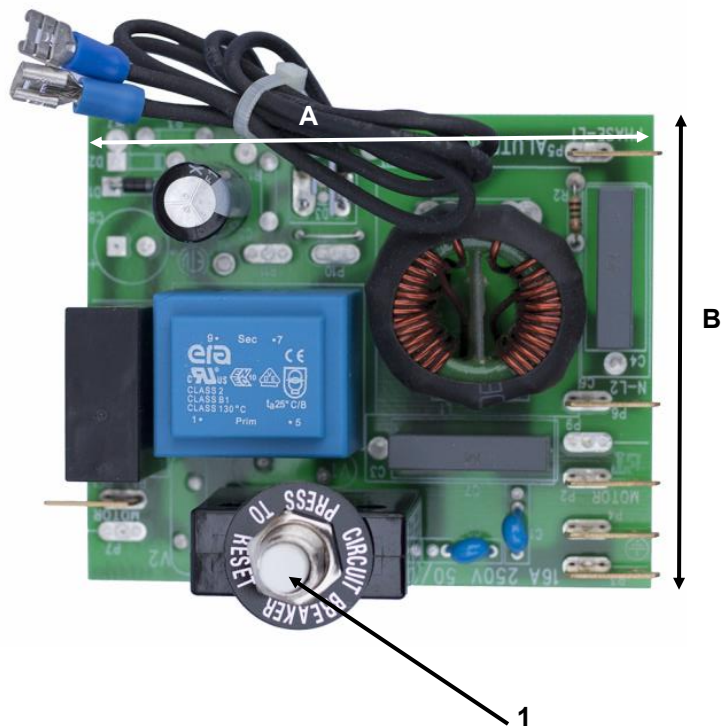

### Mått för håltagning:

1 = 11mm

### Mått kretskort:

A = 96mm

B = 80mm

C = 38mm (höjd till infästning)

D = 51mm

